

FDV-dokumentasjon

Etterlysende skilt i aluminium



Infoark

Produkt

DENFOIL Etterlysende skilt i aluminium - HI300.

Produktbeskrivelse

1 mm tykk aluminium med høy etterlysende effekt med UV-tryk.

Farger

Signal Green (Signalgrønn): ref. RAL 6032


Signal Red (Signalrød): ref. RAL 3001

Etterlysende egenskaper

DENFOIL etterlysende produkter overholder kravene i norske og internasjonale standarder NS 3926:2017, DIN 67510, ISO 16069:2017.

Tid etter avslått lys i minutter – Luminans intensitet (mcd/ kvm)

10 minutter: 620,66 mcd/m² og 60 minutter: 85,80 mcd/m²

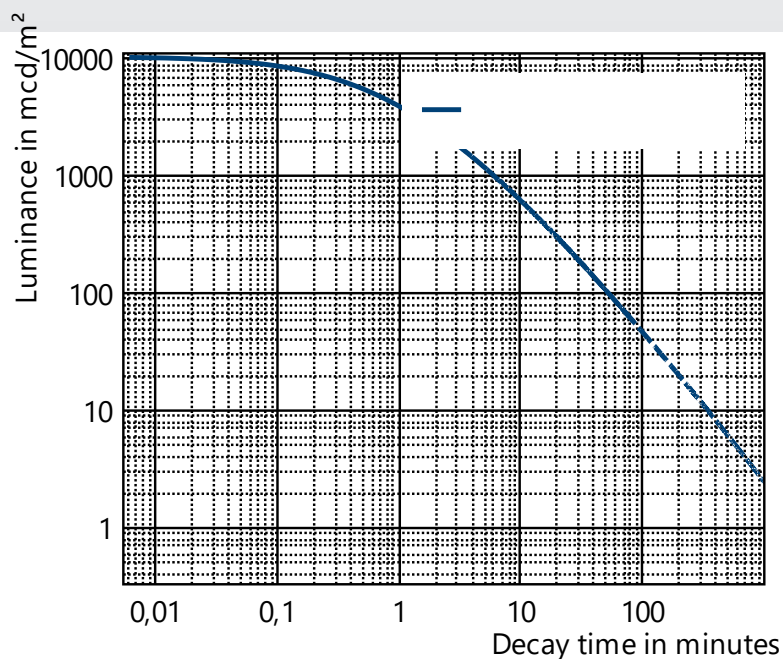

Eksempel på etterlysende skilt i aluminium

FDV-dokumentasjon

Etterlysende skilt i aluminium



Infoark

Trykk

Digitalprint

Piktogrammer

ISO 7010 Graphical symbols

Branntoleranse

Materialet er motstandsdyktig ovenfor brann

Montering

Monteres med skruer, dobbeltsidig tape eller lim

Plassering

Etter spesifikke behov

Rengjøring og vedlikehold

DENFOIL Signs rengjøres med fuktig klut uten rengjøringsmidler. Rengjøres etter behov.

Garanti

5 års garanti gis ved normale monteringsforhold

Helse og sikkerhet

Inneholder ikke CMR-stoffer jf. REACH-forskriften

Testmålinger

Jf. DIN 67 510 Part 1.

Måleinstrument Photometer 11B247

Kvalitet

Leverandør JO Safety AS er ISO 9001 sertifisert

Standarder

NS 3926 (Norsk standard for visuelle ledesystemer)

DIN 67 510 (Målemetode og prosedyre)

ISO 3864 (Fargestandard)

ISO 16069 (Etterlysende standard/ ledelinje)

ISO 7010 (Grafiske symboler)

Avfallsinstruks

DENFOIL Signs leveres til gjenvinning.

Kontakt din lokale gjenbruksstasjon for nærmere informasjon

Leverandør

Firmanavn:

JO Safety Norge AS

Adresse:

Bekkeveien 9

Postnummer/ sted:

NO-3236 Sandefjord

Telefon:

919 21 210

Epost:

post@josafety.no